


Manuel d'utilisation du logiciel DSC-FULL Monitor pour MAC

Installation du logiciel

Vous pouvez télécharger le logiciel sur la page <https://www.sensyl.fr/dsc-full-setup>


Il faut ensuite double cliquer sur le fichier DMG téléchargé.

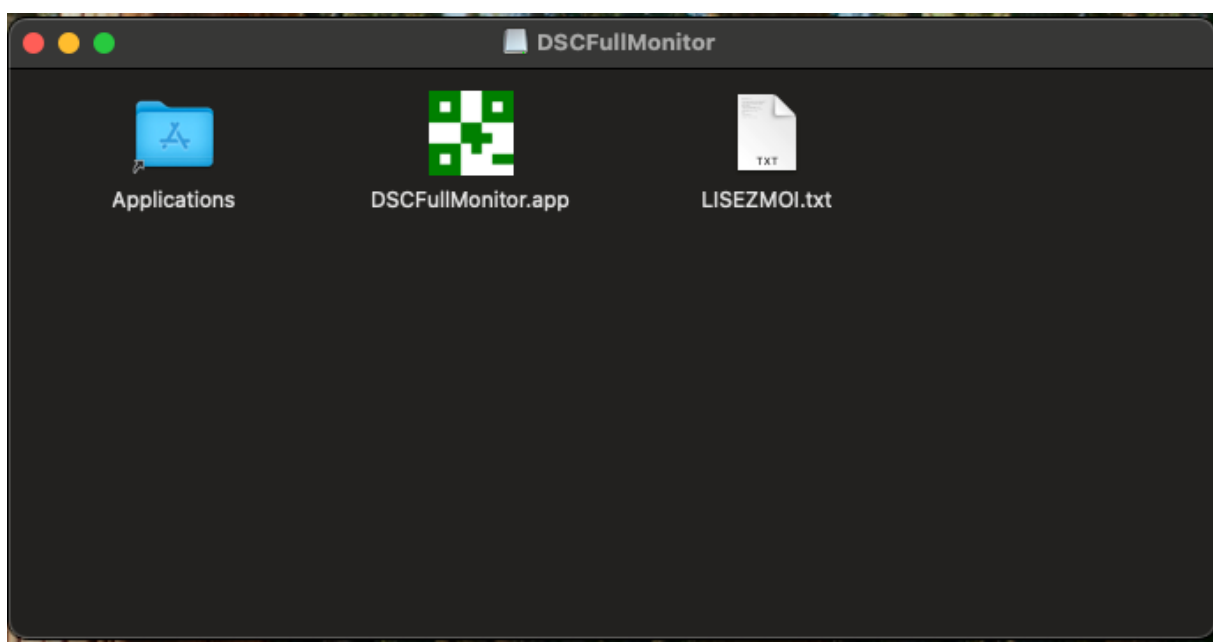


Et glisser le programme DSCFullMonitor.app vers le dossier Applications.

Votre programme est installé.

Vous pouvez le lancer une première fois en allant dans le launchpad et en double cliquant dessus.

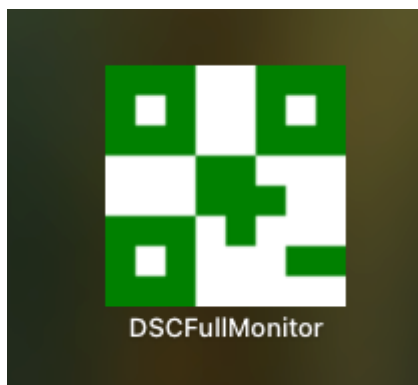

Le logiciel démarre (Icône QRCode en haut à droite de votre écran).

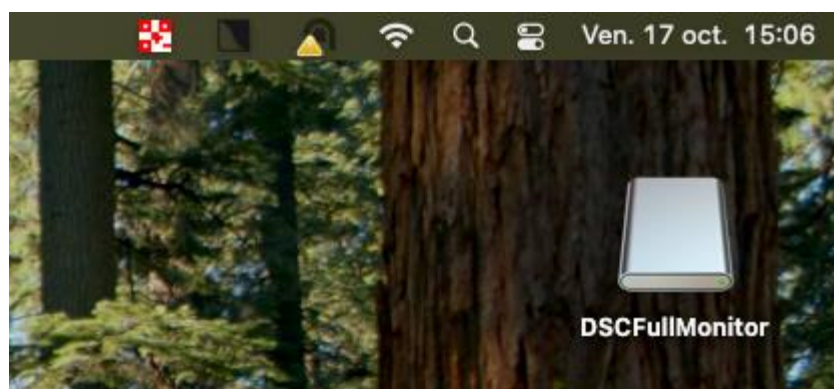


Configuration

L'icône du logiciel (un QRCode) apparaît en haut à droite de votre écran.

Un clic-droit, puis Afficher permet de configurer le logiciel.



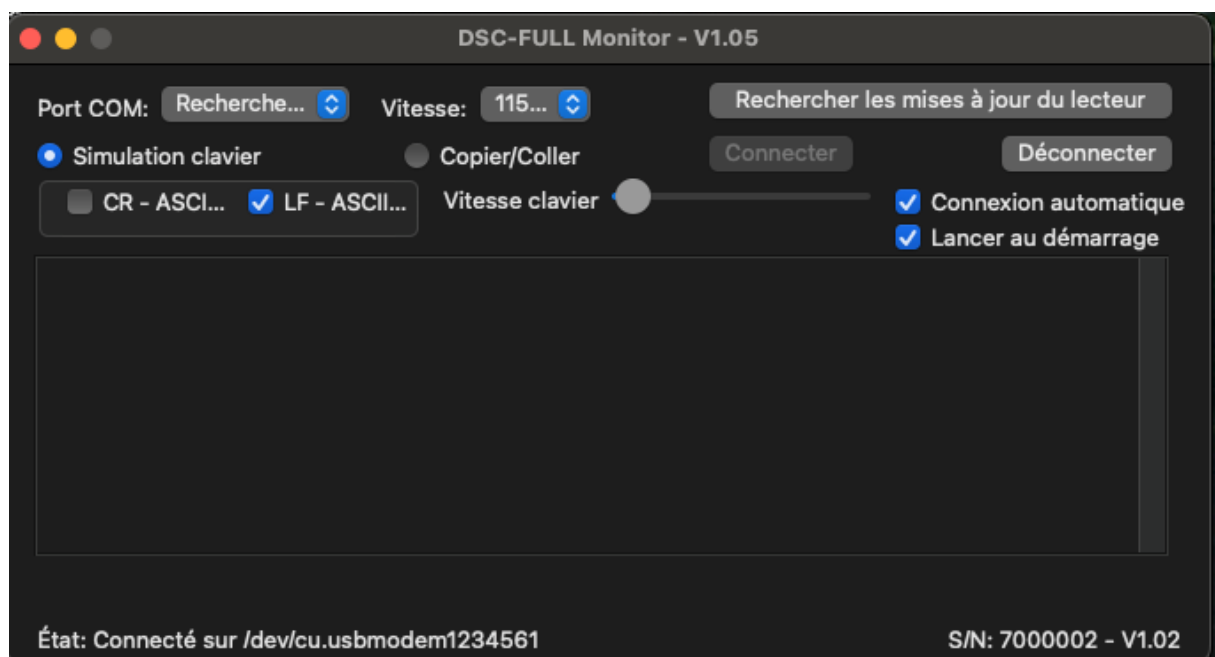

Le port COM et la vitesse sont gérés par le logiciel.

L'option Simulation clavier envoie les caractères un par un.

Vous pouvez augmenter la vitesse (si votre MAC le supporte). Le slider représente le temps d'attente entre l'envoi des caractères. Plus il est bas, plus le logiciel envoie le contenu du QRCode rapidement. Si votre logiciel le supporte, l'option Copier/Coller est à privilégier (elle envoie les données un seul bloc).

La configuration de fin de lecture envoie le (ou les) caractère(s) choisi(s) à la fin de la lecture, cela prévient si besoin le logiciel que le code a été lu.

Le réglage par défaut sur un MAC est LF.

L'option de connexion automatique permet de détecter automatiquement votre DSC-FULL.

L'option Lancer au démarrage lance automatiquement le logiciel au démarrage de votre MAC.

Indicateurs

L'icône dans la zone de notification change de couleur en fonction de son état.



Aucun DSC-FULL détecté



Le DSC-FULL est détecté





Le logiciel est désactivé

